



duma® - Product Installation
Panel & Deck Installation Training



Show Room. Kebon Jeruk Plaza
Blok B no 4-5, Jakarta Barat 11530




www.bratajayastore.com



bratajayastore@gmail.com

Point Penting Pemasangan Produk:

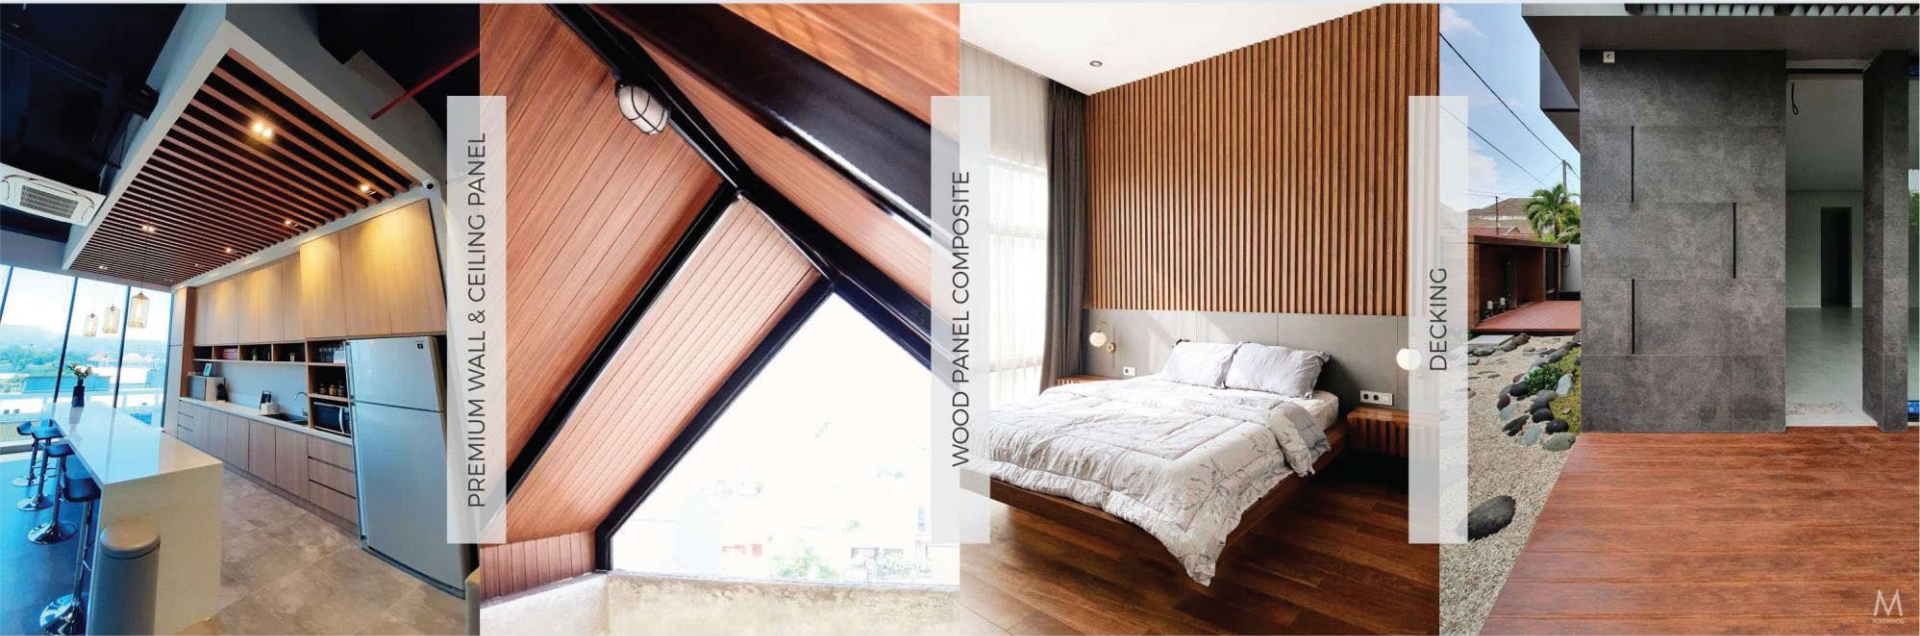

duma[®]
PREMIUM WALL & CEILING PANEL

duma[®]
DECK

duma[®]
PREMIUM
WALL &
CEILING
PANEL



BRATA JAYA MATERIAL
Perusahaan Perdagangan



FAST RESPON
0877 3995 2995




Aplikasi sebagai Pelapis Dinding



01

Jarak maksimum antar rangka = 40 cm
(Berlaku untuk semua tipe profil)

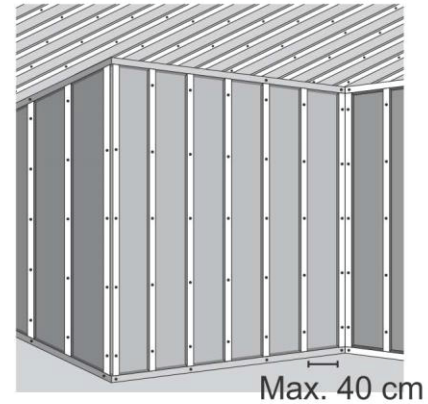

PREMIUM WALL & CEILING PANEL
Aplikasi sebagai Pelapis Dinding

02

Rangka yang disarankan = minimal rangka besi hollow / galvanis ukuran 2x4 cm



03

Tidak wajib menggunakan rangka, selama dinding dalam kondisi rata (tidak bergelombang) dan tidak lembab

04

Hanya untuk aplikasi interior / exterior yang tidak terpapar sinar matahari langsung, Tidak untuk aplikasi sebagai fasad exterior bangunan (contoh: dinding luar bangunan, pagar utama, dll)



BRATA JAYA MATERIAL

FAST RESPON



0877
3995
2995

Aplikasi sebagai Pelapis Plafon



01

Jarak maksimum antar rangka:

Modern 100

40 cm

Modern 150

40 cm

Modern SW 50/100/150

40 cm

Neo Modern SW 100

40 cm

Classic

30 cm

Neo Modern 200

30 cm

Contempo Fluted 200

30 cm

Contempo Triangle 100


30 cm

02

Rangka yang disarankan = minimal rangka besi hollow / galvanis ukuran 4x2 cm

03

TIDAK DISARANKAN jika dipasang langsung di bawah atap dengan material transparan (contoh: kaca, polikarbonat, fiber, dll) atau material penghantar panas lainnya (contoh: atap logam, galvalum, zinalume, dll)

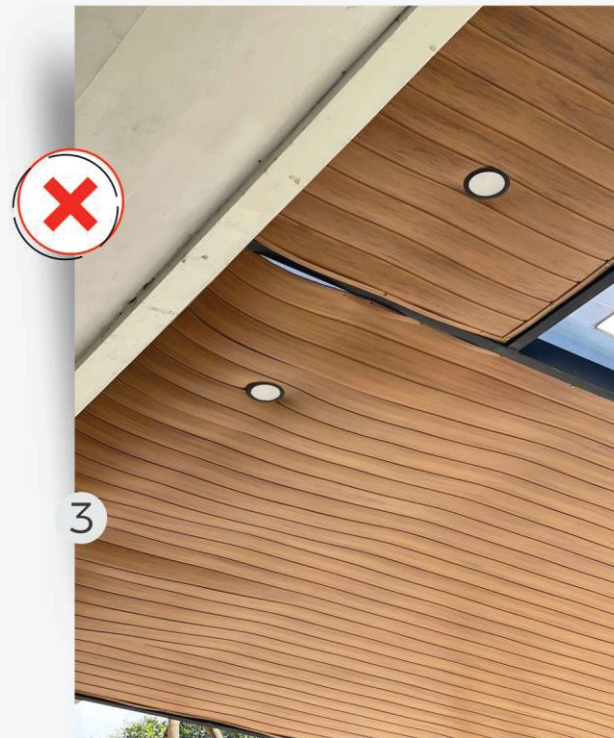

BRATA JAYA MATERIAL

FAST RESPON




0877
3995
2995

04

Tidak dapat dipasangkan secara langsung di bawah material plafon existing (contoh: di pasang langsung di bawah gypsum)

05

Apabila ada rencana akan dipasang aksesoris seperti AC ceiling cassette, exhaust fan, bracker lampu TL, atau aksesoris lain, disarankan jarak maksimum antar rangka pada area tersebut = 25 - 30 cm

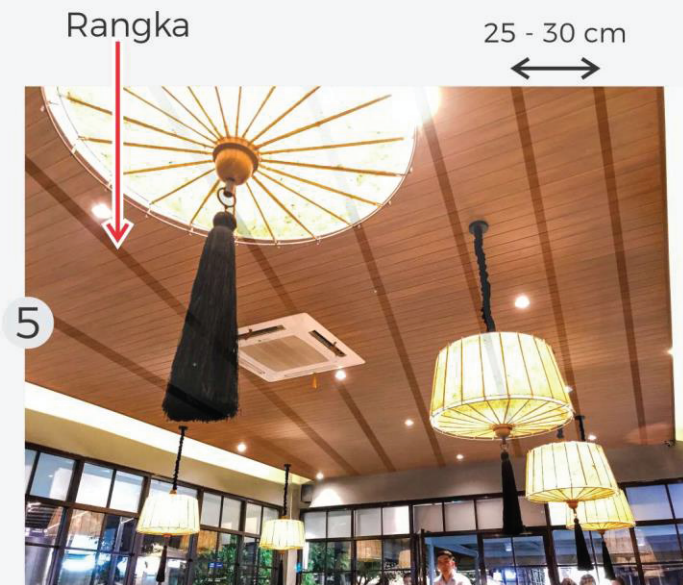

BRATA JAYA MATERIAL

FAST RESPON



0877
3995
2995

06

Hanya untuk aplikasi interior / exterior yang tidak terpapar sinar matahari langsung (contoh: plafon teras, plafon bawah atap, dll)

07

Khusus untuk aplikasi pada bidang exterior seperti di point 6, tidak disarankan menggunakan profil DUMA® Panel Modern SW 50/100/150. Profil ini disarankan khusus aplikasi pada bidang indoor saja

08

Untuk aplikasi exterior seperti di point 6, disarankan menambahkan aplikasi **coating** untuk memperlambat proses pemudaran warna

PREMIUM WALL & CEILING PANEL
Aplikasi sebagai Pelapis Plafon



BRATA JAYA MATERIAL

FAST RESPON



0877
3995
2995

DUMA® PREMIUM
WALL & CEILING PANEL


Click-On
HOLLOW
Series



BRATA JAYA MATERIAL
solusi material bangunan



FAST RESPON
0877 3995 2995

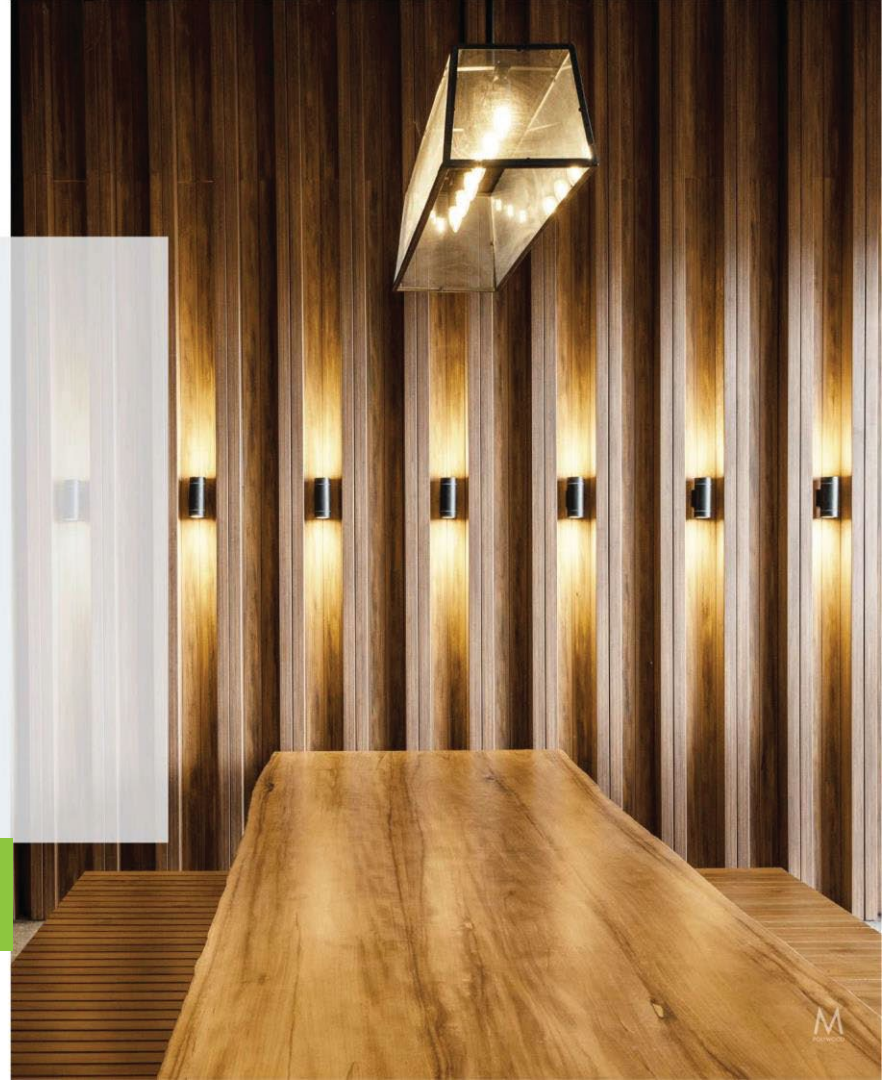




Aplikasi sebagai Dekorasi Dinding

Click-On Hollow Series

01


Pemasangan profil COH untuk aplikasi di bidang indoor yang tidak terpapar sinar matahari secara langsung, dapat menggunakan Tracker maupun click PVC

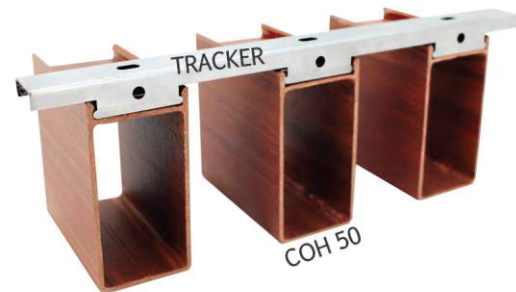

Aplikasi sebagai Dekorasi Dinding

02

Untuk pemasangan menggunakan Tracker, jarak maksimum antar tracker = 40 cm. Jarak maksimum antar sekrup pada tracker adalah 70 cm (kalau memungkinkan lebih dekat lagi jaraknya, lebih baik lagi)

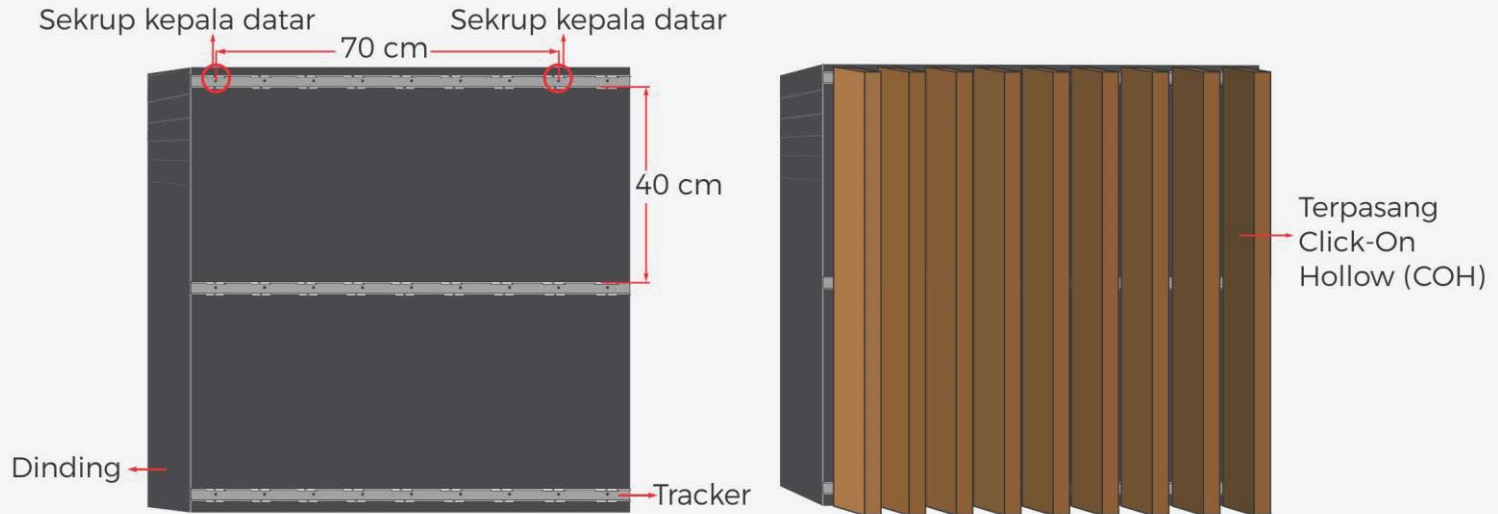

BRATA JAYA MATERIAL

FAST RESPON




0877
3995
2995


Aplikasi sebagai Dekorasi Dinding

03

Pemasangan profil COH untuk aplikasi di bidang indoor / outdoor yang terpapar sinar matahari secara langsung, pemasangan **hanya disarankan menggunakan Click PVC** dengan tambahan sealant yang diaplikasikan secara merata

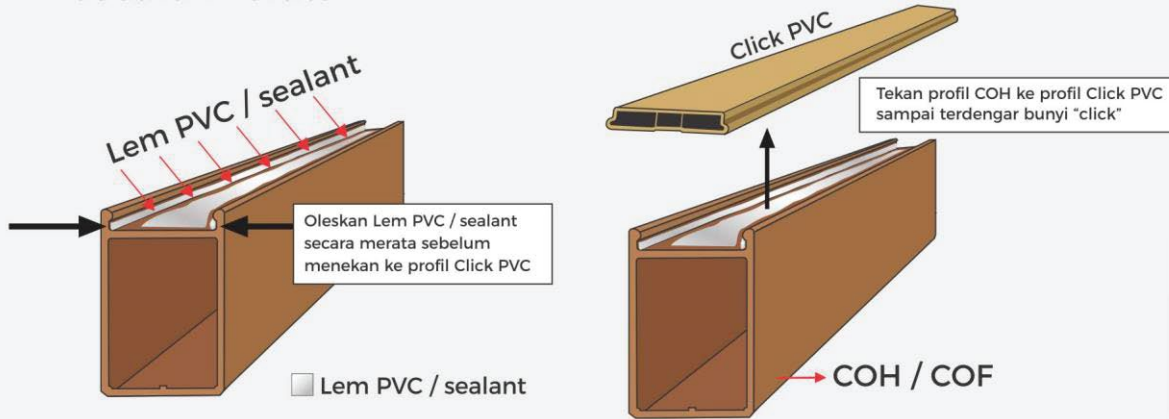


Aplikasi sebagai Dekorasi Dinding

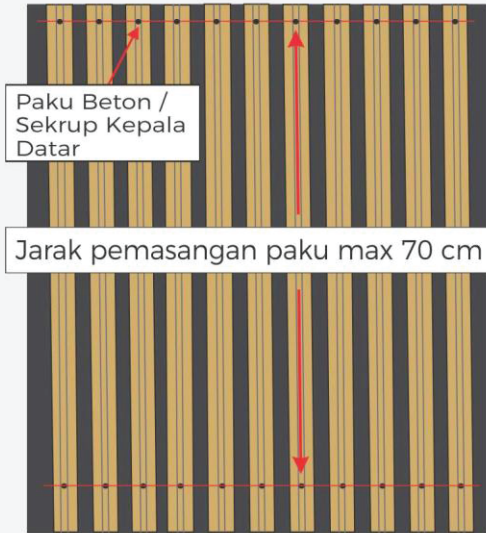

04

Untuk pemasangan menggunakan profil Click PVC, jarak maksimum antar sekrup / paku beton pada profil Click PVC adalah 70 cm (kalau memungkinkan lebih dekat lagi jaraknya, lebih baik lagi)

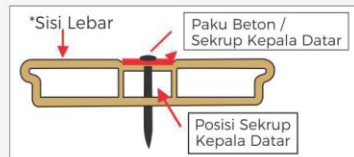

* Sisi Lebar = sisi yang ditemeli Click-On Hollow



BRATA JAYA MATERIAL

FAST RESPON



0877
3995
2995

Aplikasi sebagai Dekorasi Dinding

05

TIDAK DISARANKAN untuk memasang profil DUMA® COH di bidang dinding outdoor dengan model horizontal seperti contoh berikut:



BRATA JAYA MATERIAL

FAST RESPON



0877
3995
2995



Aplikasi sebagai Dekorasi Plafon

Click-On Hollow Series


01

Pemasangan profil COH untuk aplikasi di bidang indoor yang **tidak terpapar sinar** matahari secara langsung, dapat menggunakan Tracker maupun Click PVC. Jarak maksimum antar rangka yang disarankan (baik Tracker maupun Click PVC) adalah 40 cm.

Aplikasi sebagai Dekorasi Plafon

02

Pemasangan profil COH untuk aplikasi di bidang indoor / outdoor yang **terpapar sinar matahari secara langsung**, hanya disarankan menggunakan Click PVC dengan tambahan sealant yang diaplikasikan secara merata. Jarak maksimum antar rangka yang disarankan (untuk Click PVC) adalah 30 cm

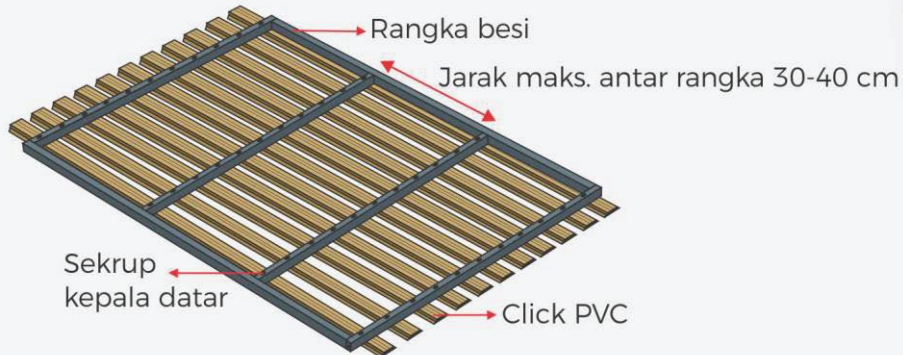

BRATA JAYA MATERIAL

FAST RESPON



0877
3995
2995

Aplikasi sebagai Dekorasi Plafon

03

Jangan memasang lampu atau aksesoris lain langsung di bawah atau yang menempel pada profil COH, dikarenakan dapat menjadi beban yang menyebabkan profil COH melengkung seiring dengan waktu:



BRATA JAYA MATERIAL

FAST RESPON



0877
3995
2995

DUMA® PREMIUM WALL & CEILING PANEL (CLICK-ON HOLLOW SERIES)

Aplikasi sebagai Dekorasi Plafor

Berikut adalah ilustrasi

pemasangan lampu atau aksesoris yang benar yaitu menempel pada rangka besi, bukan menempel langsung



Aplikasi sebagai Dekorasi Plafon

04

Untuk pemasangan profil COH yang membutuhkan sambungan antar panjang (ex: bidang panjang 6 mtr, perlu sambungan 2 lonjor COH panjang 3 mtr), disarankan bagian sambungan dipaskan di rangka besi. Dikarenakan seiring dengan waktu, ada potensi produk menyusut sehingga menyisakan celah sekitar 0,5 cm di antara sambungan.



BRATA JAYA MATERIAL

FAST RESPON



0877
3995
2995


DUMA® PREMIUM WALL & CEILING PANEL (CLICK-ON HOLLOW SERIES)

Aplikasi sebagai Dekorasi Plafon

Berikut adalah ilustrasi

sambungan antar profil Click-On Hollow (COH)

yang disembunyikan dengan rangka besi

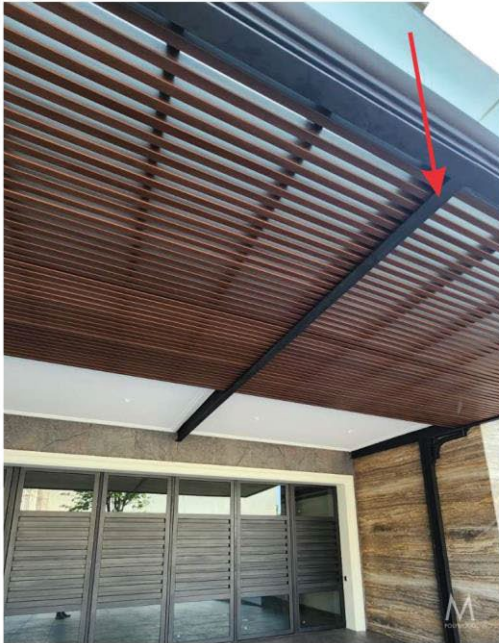



DUMA® DECK adalah lantai WPC pengganti decking / flooring dari kayu untuk aplikasi eksterior maupun interior bangunan.



www.bratajayastore.com






DUMA®
DECK

01

Media di mana DUMA® Deck akan dipasang disarankan menggunakan lantai cor (jangan dipasang di atas tanah, paving, atau media lain yang dapat bergerak)

02

Jarak antar rangka yang disarankan = 20-25 cm (max)

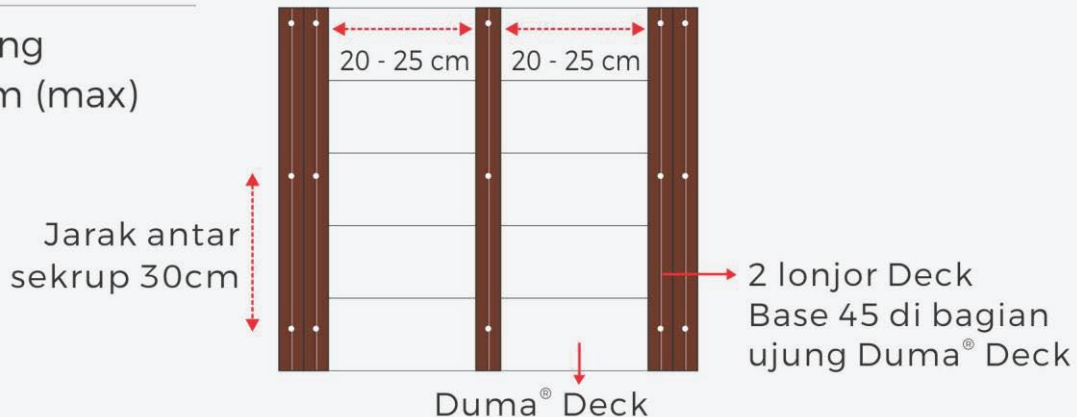

03

Material rangka yang disarankan adalah menggunakan DUMA® Deck Base 45 saja (jangan menggunakan rangka galvanis / logam lain)






DUMA®
DECK


04

Pemasangan khusus di bagian ujung, wajib diberikan 2 lonjor Deck Base 45 untuk mencegah resiko melengkung di bagian ujung

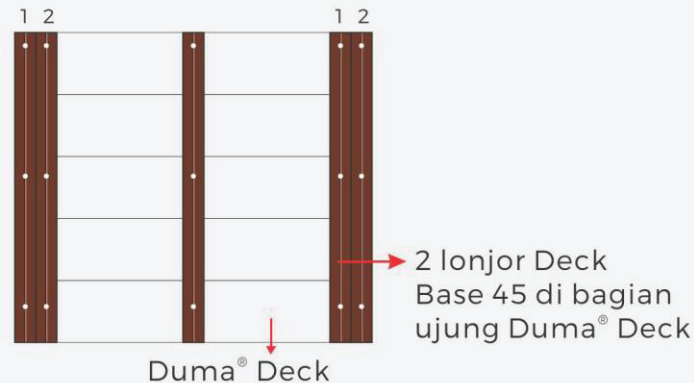


05

Pastikan lembar pertama atau terakhir DUMA® Deck berada tepat di bagian paling ujung dari Deck Base 45, jangan menggantung atau overhang (ujung Deck menjorok keluar dari Deck Base)

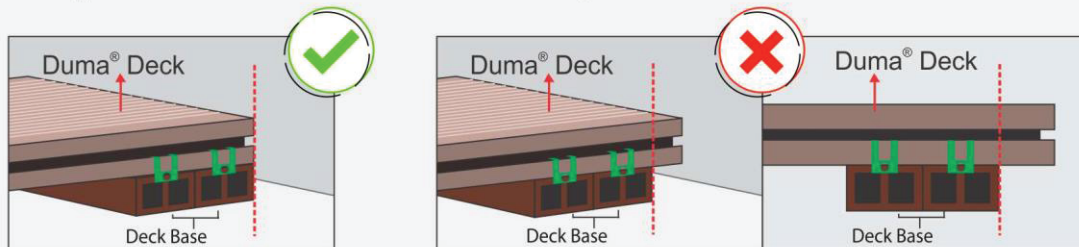

06

Untuk pemasangan Deck yang membutuhkan sambungan antar panjang (ex: bidang 6 meter, memerlukan sambungan DUMA® Deck panjang 3 mtr x 2 lonjor), wajib ditambahkan 2 pcs Joint Clip dan 2 pcs Deck Base 45 di bagian sambungan

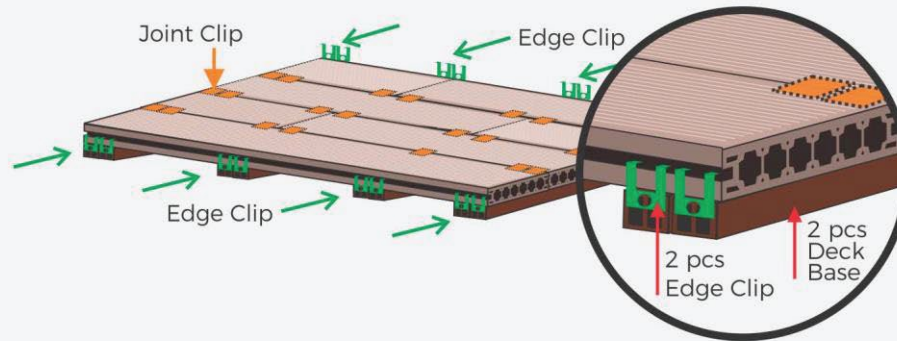

THANK YOU



Show Room. Kebon Jeruk Plaza
Blok B no 4-5, Jakarta Barat 11530



www.bratajayastore.com



bratajayastore@gmail.com